

FÖR PERSON- OCH GODS- TRANSPORT


Aritco 7000 Flexi Datablad 2019

Aritco 7000 Flexi är en hiss avsedd för både person- och godstransport, upp till 500 kg. Till skillnad mot Aritco 7000 är Aritco 7000 Flexi utrustad med både säkerhetslist och brytlist i gul färg. Aritco 7000 Flexi har certifikat som fastslår att detta är en hiss avsedd för transport av både personer och gods.

Några fördelar med Aritco 7000 Flexi:

- Certifikat för person- och godstransport
- Utrymmessnål lösning
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök aritco.com




Standard för Aritco 7000 Flexi:

Plattform med brytlist monterad bakom plattformstaplän, målad i gult (RAL 1018). Gäller för hiss med halv-höjdsvägg.

Etikett med lastinformation - varningsskylt på plattformspanelen.

Plattform med säkerhetslist i gult (RAL 1018).

Certifikat för person- och godstransport.



Option:

Stålkant/skyddsram. För extra skydd av plattformen och schaktväggarna kan man beställa en stålkant som option för Aritco 7000 - Flexi. Stålkanten är 90 mm och sitter på alla sidor av plattformen utom de med dörr. Rekommenderas för alla hissar som används för godstransport.




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 7000 FLEXI

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).


GLAS

4 olika glas att välja mellan.




GOLV


9 olika golv att välja mellan.




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -




Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*




Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*




Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

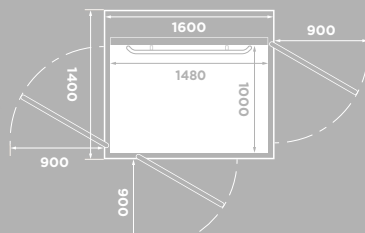


Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

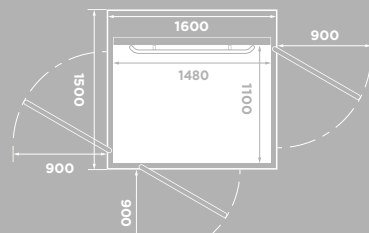

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

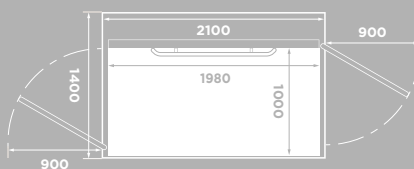

Storlek: 1000 x 1980 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

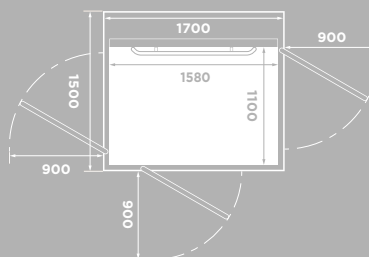

Storlek: 1100 x 1580 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skilnader i nationella riktlinjer kan förekomma.
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm  INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp  Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö. 	 HASTIGHET Max 0,15 m/s	 DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen  GARANTI Aritco 7000 Flexi har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR  2 till 6 våningar  TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
				Nödsänkning: Batteridrivna	